

V souladu s požadavky na moderní trendy v oblasti inteligentní elektroinstalace vyvinula firma REGMET s.r.o. modulární systém interiérových snímačů teploty, případně teploty a vlhkosti a prostorových ovladačů. Zvolené technické řešení umožňuje přístroje zakomponovat do většiny u nás používaných typů elektroinstalací. Uvedené přístroje komunikují buď po lince RS485 protokolem ModBus RTU nebo jsou vybaveny normalizovanými výstupy 4/20mA a 0/10V. V současné době lze nabídnout např. následující provedení.

ABB Tango, Levit

AMD, AM9, HTM9U, NT-U, NT-I
HTM1U, HTM1UL, HTM1C
NTM1, NTM1L
HTV-N, HTV-D



Time, Element

AMD, AM9, HTM9U, NT-U, NT-I
HTM1U, HTM1UL, HTM1C,
NTM1, NTM1L
HTV-N, HTV-D



Impuls, alpha exclusive

AM9, HTM9U, NT-U, NT-I



ABB Swing

AMD, AM9, HTM1U, HTM1UL, HTM1C
NTM1, NTM1L, HTM9U
HTV-N, HTV-D, NT-U, NT-I



Neo

AMD, AM9, HTM1U, HTM1UL, HTM1C
NTM1, NTM1L, HTM9U
HTV-N, HTV-D, NT-U, NT-I



Future linear, Solo

AM9, HTM9U, NT-U,
NT-I, HTV-N



LEGRAND Valena, Valena Life

AMD, AM9, HTM1U
HTM1UL, HTM1C
HTM9U, HTV-N, NTM1, NTM1L
HTV-D, NT-U, NT-I



Cariva

AMD, AM9, HTM1U
HTM1UL, HTM1C
NTM1, NTM1L, HTM9U, HTV-N
HTV-D, NT-U, NT-I



Céliane

AMD, AM9, HTM9U
HTV-N, NT-U, NT-I



Niloé, Mosaic

AM9, HTM9U, HTV-N
NT-U, NT-I



BTicino LivingLight

AMD, AM9, HTM1U, HTM9U, HTM1C, NTM1,
HTV-N, HTV-D, NT-U, NT-I



Axolute

AMD, AM9, HTM9U, HTM1U, HTM1C,
NTM1, HTV-N, HTV-D, NT-U, NT-I



Schneider Electric

Unica Basic, Colours, Plus, Top, Quadro, Anya

AMD, AM9, HTM1U, HTM1C, NTM1 HTM9, HTV-N HTV-D, NT-U, NT-I



Asfora Altira

AM9, HTM9 HTV-N, NT-U NT-I



M-plan, M-smart Sedna

AMD, AM9, HTM1U HTM1UL, HTM1C NTM1, NTM1L, HTM9 HTV-N, HTV-D NT-U, NT-I



Artec/Antique


AMD, AM9, HTM1U HTM1UL, HTM1C NTM1, NTM1L HTM9, HTV-N HTV-D, NT-U, NT-I



Efapel Vimar Schrack

Efapel - Logus

AMD, AM9, HTM1U, HTM1UL HTM1C, NTM1, NTM1L HTM9, HTV-N, HTV-D, NT-U, NT-I

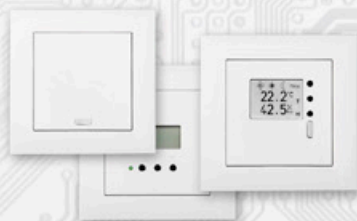

Vimar - Plana

AMD, AM9, HTM1U HTM1UL, HTM1C, NTM1 NTM1L, HTM9, HTV-N HTV-D, NT-U, NT-I



Schrack - Visio 45

AMD, AM9, HTM1U HTM1UL, HTM1C, NTM1 NTM1L, HTM9, HTV-N HTV-D, NT-U, NT-I



JUNG

A500, AS500

AMD, AM9, HTM1U, HTM1UL HTM1C, NTM1, NTM1L HTM9, HTV-N, HTV-D, NT-U, NT-I



CD500

AMD, AM9, HTM1U HTM1UL, HTM1C, NTM1 NTM1L, HTM9, HTV-N HTV-D, NT-U, NT-I



LS990

AMD, AM9, HTM1U, HTM1UL HTM1C, NTM1, NTM1L HTM9, HTV-N, HTV-D NT-U, NT-I



EATON

NIKO

AMD, AM9, HTM9, HTV-N NT-U, NT-I



GIRA

E22

AMD, AM9, HTM1U, HTM1UL
HTM1C, NTM1, NTM1L, HTM9U
HTV-N, HTV-D, NT-U, NT-I



Standard 55

AMD, AM9, HTM1U, HTM1UL
HTM1C, NTM1, NTM1L, HTM9U
HTV-N, HTV-D, NT-U, NT-I



Obzor

Decente

AMD, AM9, HTM1U, HTM1UL
HTM1C, NTM1, NTM1L, HTM9U
HTV-N, HTV-D, NT-U, NT-I



Bticino

Living light

DTHM2



Legenda:

- AMD - ovladače s 3-místným displejem, měření T, RS485, ModBus RTU
- AM9 - snímače bez displeje, měření T, RS485, ModBus RTU
- HTM1U - ovladače s grafickým displejem (nepodsvícený), měření T+RH, RS485, ModBus RTU
- HTM1UL - ovladače s grafickým displejem (podsvícený), měření T+RH, RS485, ModBus RTU,
- HTM1UC - ovladače s OLED displejem, měření T+RH, RS485, ModBus RTU,
- NTM1 - ovladače s grafickým displejem (nepodsvícený), měření T, RS485, ModBus RTU
- NTM1L - ovladače s grafickým displejem (podsvícený), měření T, RS485, ModBus RTU,
- HTM9U - snímače bez displeje, měření T+RH, RS485, ModBus RTU
- HTV-N - snímače bez displeje, měření T+RH, výstupy 4÷20mA nebo 0÷10V, konfigurace po USB
- HTV-D - snímače s displejem, měření T+RH, výstupy 4÷20mA nebo 0÷10V, konfigurace po USB
- NT-U - snímač teploty s výstupem 0÷10V
- NT-I - snímač teploty s výstupem 4÷20mA

- DTHM2 - ovladače s dotykovým grafickým displejem, měření T+RH+osvit, RS485, ModBus RTU